• Montage très simple, sans intervention sur le régulateur du lave-linge

PRECONNEX®

Le confort par l'innovation

Préconnecteur électronique pour lave linge

Les avantages en un clin d'oeil

Le PRECONNEX est un dispositif électronique commandé par une micro puce intelligente permettant d'alimenter votre lave-linge avec l'eau chaude produite par votre installation solaire. Il est issu des constats suivants. Un lave-linge est un grand consommateur d'eau chaude et 80% de l'énergie qu'il utilise résulte du réchauffage de l'eau froide par sa résistance électrique. Or durant l'été, il est possible de couvrir la totalité des besoins en eau chaude (lave-linge y compris) grâce à l'énergie du soleil. Même durant l'hiver, pendant lequel la chaudière produit le complément nécessaire à l'énergie solaire, le bilan écologique et économique est plus favorable qu'en utilisant une résistance électrique. En résume, le PRECONNEX limite considérablement l'utilisation de la résistance électrique de votre lave-linge durant toute l'année en utilisant de manière optimum l'énergie solaire, et vous permets à la fois d'être plus économe et plus respecteux de l'environnement.

Economie d'énergie

Pour une famille de 4 personnes, environ 300 kWh d'énergie sont ainsi économisés par an. Ceci représente 300 kg de gaz à effet de serre, soit l'équivalent des émissions d'une voiture parcourant 3000 km.

Economie de lessive

Le PRECONNEX optimise l'utilisation de la lessive en introduisant des temps de pause pendant le trempage et le lavage. Vous réalisez une économie de 30 à 50% de lessive pour une qualité de lavage équivalente.

Plus de sécurité

Un dispositif anti-inondation utilisant une sonde d'humidité permet de couper instantanément les vannes d'eau chaude et d'eau froide du lave-linge en cas de problème.

Programmation du démarrage retardé

PRECONNEX vous permet de programmer le démarrage de votre lave-linge. Vous pouvez le faire fonctionner durant l'après midi pour profiter de la chaleur accumulée par le système solaire dans la matinée.

Montage et utilisation très simple

PRECONNEX est adaptable à tous les modèles de lave-linge. Son raccordement est extrêmement simple et s'effectue sans intervention sur la régulation de votre lave-linge. Tous les raccords sont à visser et peuvent être serrés à la main, sans outil. Aucune prise de courant supplémentaire n'est requise. Seul un robinet d'eau chaude à proximité est nécessaire.

Données techniques

Couleur du boîtier	vert pâle et blanc
Dimensions mm	180 (L), 140 (H), 58 (Ep)
Tension	230 V 50 – 60 Hz
Consommation de courant	0,6 - 13 W
Etanche	IP 52
Raccordement au robinet d'eau	3/4"
Longueur du tuyau	1,5 m
Garantie	2 ans
Accessoires livrés	1 boitier électronique PRECONNEX pour lave-linge, pour un montage mural avec sonde et adaptateur (prise d'adaptation)
	1 tuyau pour eau chaude 1,5 m
	2 électrovannes 24V avec clapet anti-retour et raccords rapides
	5 joints en caoutchouc 1 sonde d'humidité
	1 pièce en Y avec sonde de température
	1 manuel d'utilisation
	2 vis 6mm avec chevilles pour le montage mural

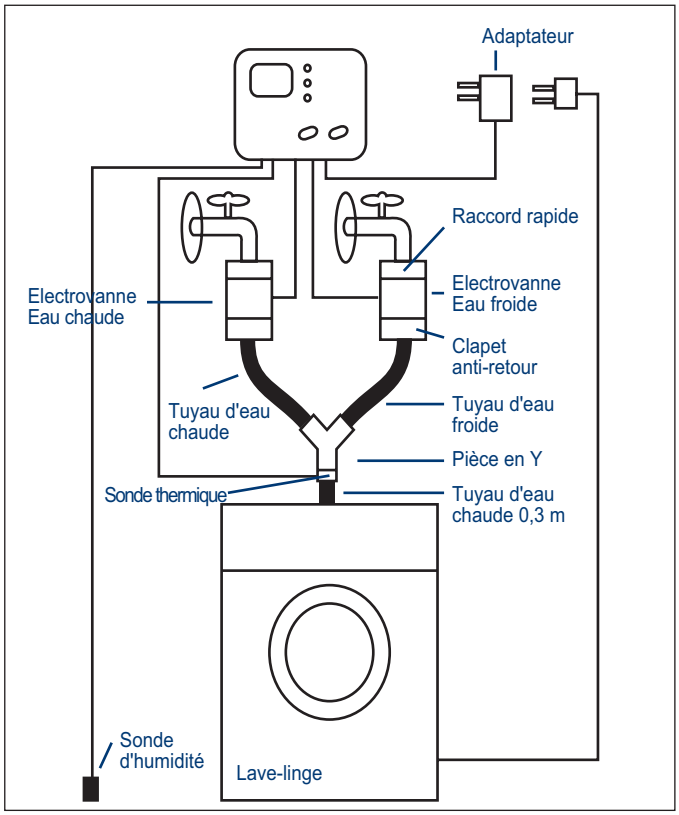

Photos non contractuelles - Sous réserve de modifications